



Air

Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΡΥΦΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ!

Ο μεντεσές Air της Salice είναι ένα από τα πιο επαναστατικά υλικά όλων των εποχών. Με πάχος μόλις 10 mm, ο Air είναι πλήρως ρυθμιζόμενος και στις τρεις κατευθύνσεις, με ενσωματωμένο μηχανισμό, ή για την επιβράδυνση του κλεισίματος ή για το άνοιγμα της πόρτας με την άσκηση μικρής πίεσης για πόρτες επίπλων χωρίς χειρολαβές.

Ο Air ενσωματώνεται πλήρως στο έπιπλο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε ξύλινες πόρτες όσο και σε πόρτες με πλαίσιο αλουμινίου. Διαθέσιμος επινικελωμένος ή στο χρώμα του τιτανίου, ο Air είναι κατάλληλος για μια σειρά από εφαρμογές σε κουζίνες, μπάνια, έπιπλα καθιστικών και υπνοδωματίων, βιτρίνες.






Οι μεντεσέδες **Air** διατίθενται με ενσωματωμένο μηχανισμό ή για κλείσιμο με φρένο ή για άνοιγμα της πόρτας με ένα απλό άγγιγμα (Push). Εφαρμόζονται στο πάνω και το κάτω μέρος της πόρτας και του κουτιού.

Για ξύλινες πόρτες ελάχιστου **πάχους 18mm** και για πόρτες με πλαίσιο αλουμινίου. Με **3 ρυθμίσεις**.

- Μέγιστο βάρος πόρτας: 20kg
- Μέγιστες διαστάσεις πόρτας: Ύψος: 2100mm, πλάτος: 600mm.
- Απόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας K = από 3 έως 6mm.
- Σταθερό K = 4mm για πόρτες με πλαίσιο αλουμινίου.
- Βάθος κεφαλής μεντεσέ: 16,5mm.
- Μήκος: 2,5mm.
- 105° άνοιγμα.

Απαραίτητη απόσταση για το άνοιγμα της πόρτας





T=	18	20	22	24	26	28	30	32
K=3	A= 0	0.2	0.5	0.8	2.3	4.9	7.5	10.0
K=4	A= 0	0.2	0.4	0.8	1.3	3.9	6.5	9.0
K=5	A= 0	0.2	0.4	0.8	1.3	2.9	5.5	8.0
K=6	A= 0	0.2	0.4	0.8	1.2	1.9	4.5	7.0


Όλες οι τιμές έχουν υπολογιστεί με την υπόθεση πως η ακμή της πόρτας είναι καρέ. Οι τιμές μειώνονται αν η ακμή της πόρτας έχει καμπυλότητα (ράδιο).

Προβολή πόρτας

Προβολή πόρτας από το πλαίσιο του κουτιού σε πλήρες άνοιγμα. Οι αριθμητικές ενδείξεις αναφέρονται σε K=3mm και D=19mm.

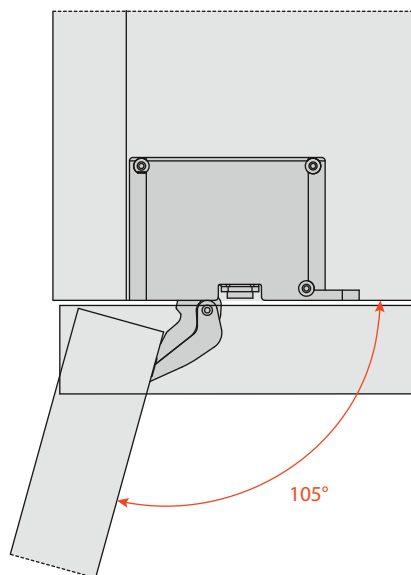
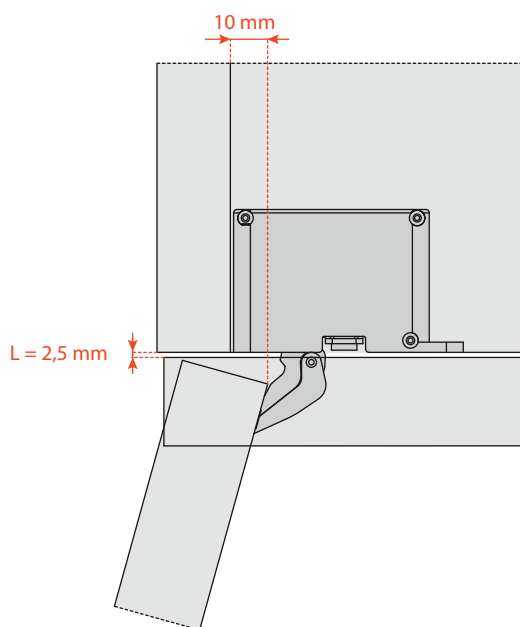


K=Απόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας έως την αρχή της τρύπας του μεντεσέ (ψωμάκι).
D=Πάτημα πόρτας στο πλαίσιο.


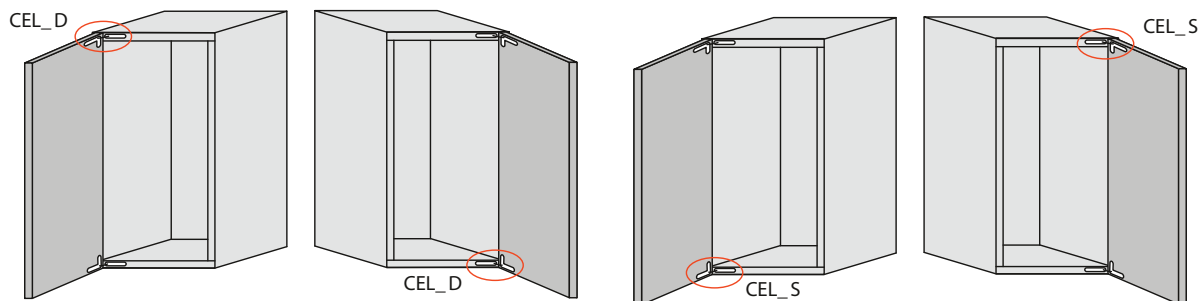


Με ενσωματωμένο μηχανισμό, ή για την επιβράδυνση του κλεισίματος ή για το άνοιγμα της πόρτας με την άσκηση μικρής πίεσης για πόρτες επίπλων χωρίς χειρολαβές.


Με **ΦΡΕΝΟ** στο κλείσιμο

		κωδικός παραγγελίας	κωδικός προμηθευτή	i	συσκευασία	διαθεσιμότητα
		112100.0004	CEL6DE6XXI χρώμα:τιτάνιο	δεξιός	100 τεμ.	
		112100.0005	CEL6SE6XXI χρώμα:τιτάνιο	αριστερός	100 τεμ.	
		112100.0000	CEL6XE6XXV χρώμα:τιτάνιο	1 δεξιός & 1 αριστερός	12 σετ	
		-	CEL6DE9XXI χρώμα:νίκελ	δεξιός	100 τεμ.	
		-	CEL6SE9XXI χρώμα:νίκελ	αριστερός	100 τεμ.	
		112100.0001	CEL6XE9XXV χρώμα:νίκελ	1 δεξιός & 1 αριστερός	12 σετ	

Με **PUSH** στο άνοιγμα

		κωδικός παραγγελίας	κωδικός προμηθευτή	i	συσκευασία	διαθεσιμότητα
		-	CELPD66XXI χρώμα:τιτάνιο	δεξιός	100 τεμ.	
		-	CELPS66XXI χρώμα: τιτάνιο	αριστερός	100 τεμ.	
		-	CELPX66XXV χρώμα:τιτάνιο	1 δεξιός & 1 αριστερός	12 σετ	
		-	CELPD99XXI χρώμα:νίκελ	δεξιός	100 τεμ.	
		-	CELPS99XXI χρώμα:νίκελ	αριστερός	100 τεμ.	
		-	CELPX99XXV χρώμα:νίκελ	1 δεξιός & 1 αριστερός	12 σετ	





Σημείωση: Σε όλες τις συσκευασίες, συμπεριλαμβάνονται οι απαραίτητες βίδες.

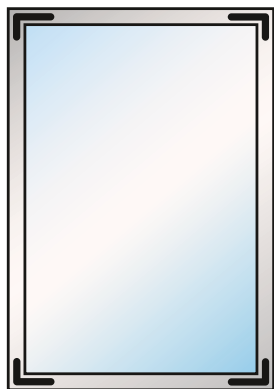

		κωδικός παραγγελίας	κωδικός προμηθευτή		συσκευασία	διαθεσιμότητα
	Συνδετικές γωνίες για τη συναρμολόγηση του πλαισίου της πόρτας και την τοποθέτηση των μεντεσέδων.	112100.0003	DEL6BSFV02	1 σακουλάκι περιλαμβάνει 1 σετ των απαραίτητων γωνιών & βιδών για 1 πόρτα (δηλ. 4 γωνίες & βίδες)	1 σετ	
	Προφίλ αλουμινίου για πόρτα με τζάμι (4mm), βέργα μήκους 3000mm.	-	DEL6LP300P χρώμα:νίκελ	-	12 τεμ.	
		112100.0002	DEL6LP300T χρώμα:τιτάνιο	-	12 τεμ.	
	Προφίλ για τζάμι πάχους 4mm, βέργα μήκους 3000mm, πλαστικό	110106.0007	D206AG3000	-	120 τεμ.	



Συναρμολόγηση πλαισίου αλουμινίου

Τα προφίλ που δημιουργούν το πλαίσιο της πόρτας είναι κομμένα στο επιθυμητό μήκος και οι άκρες στις οποίες θα τοποθετηθούν οι μεντεσέδες **Air** είναι κομμένες σε 45° και ήδη επεξεργασμένες με τις απαραίτητες υποδοχές για την εισαγωγή των μεντεσέδων.

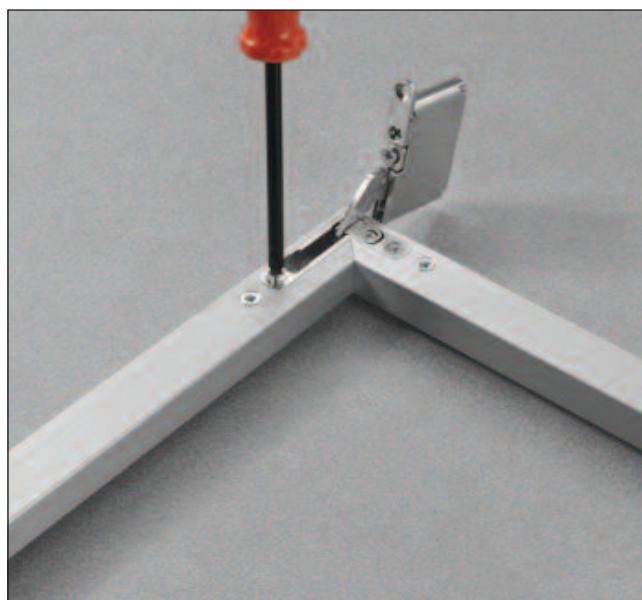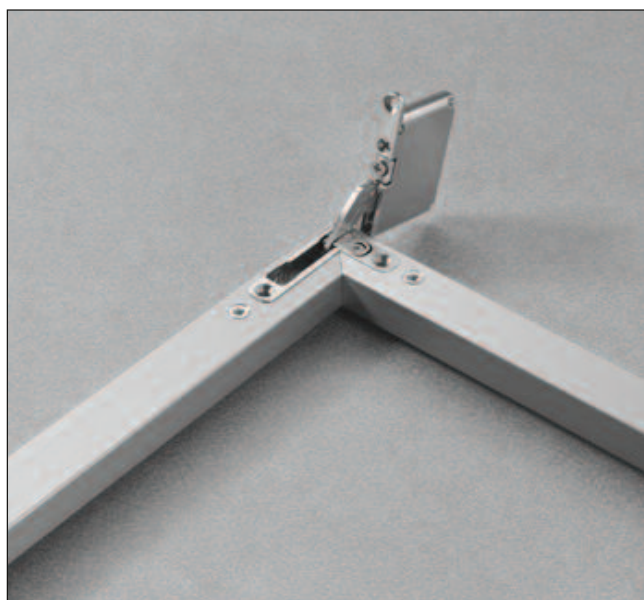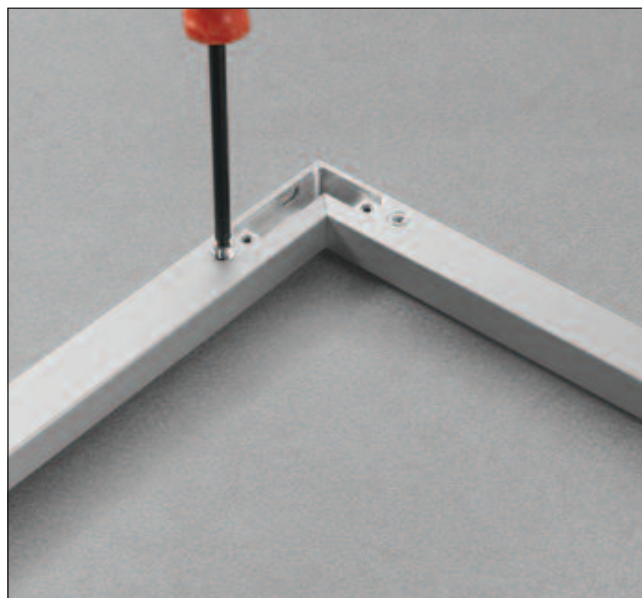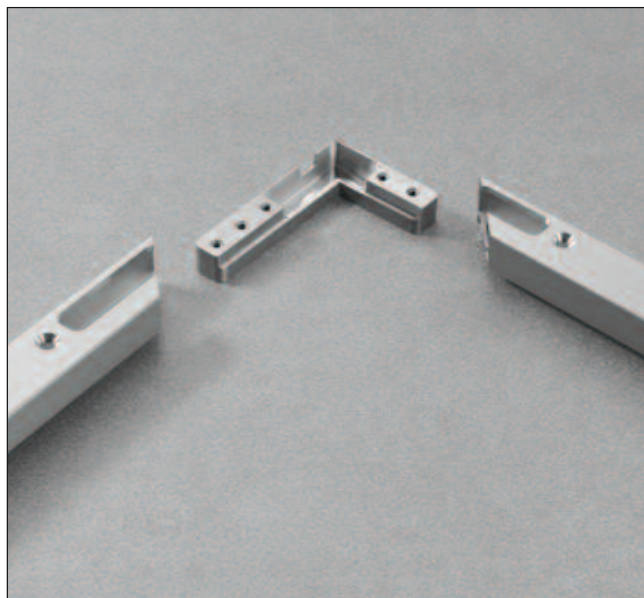


“Πάτημα” στο πλαϊνό του κουτιού



Πάνω/κάτω μέρος κουτιού & πόρτας

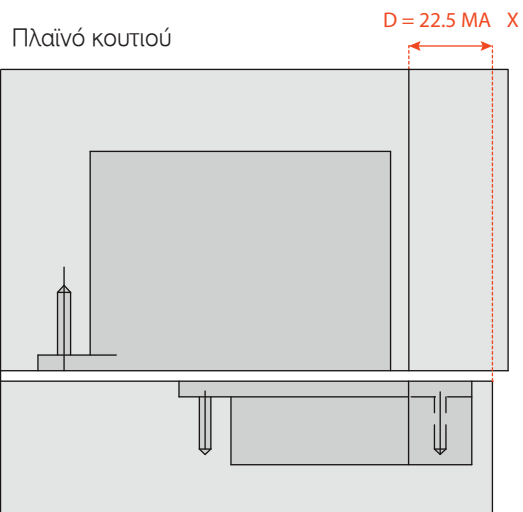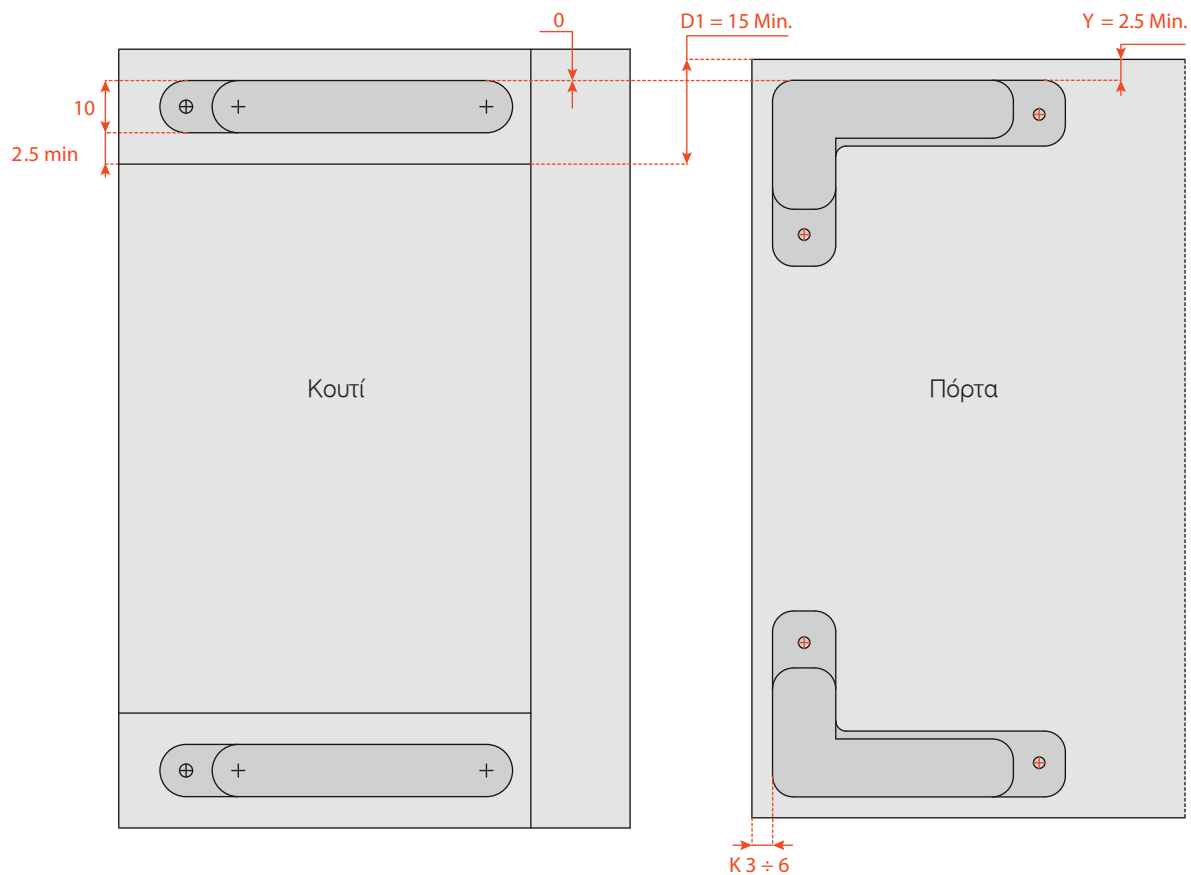

Επεξεργασία στο πάνω και κάτω μέρος του κουτιού για την εφαρμογή του μεντεσέ.

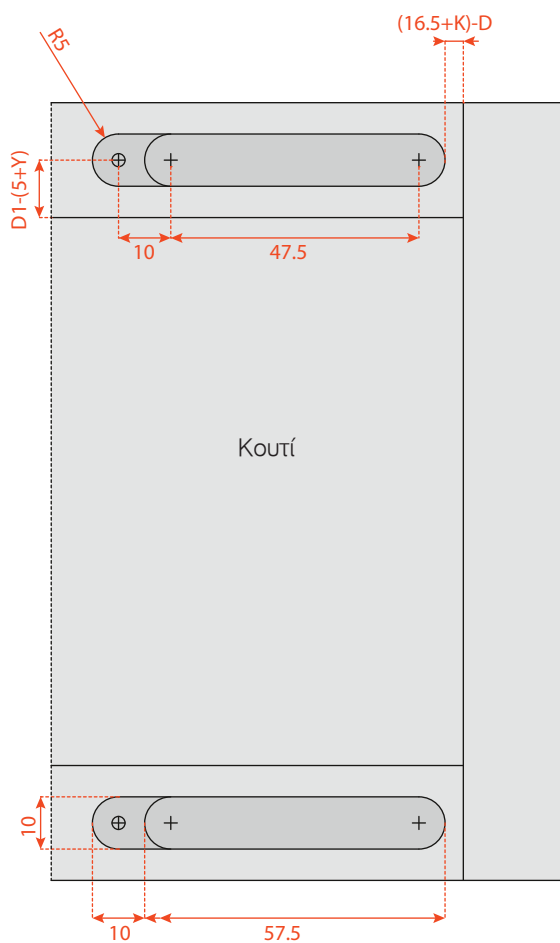


Επεξεργασία στην πόρτα για την εφαρμογή του μεντεσέ.

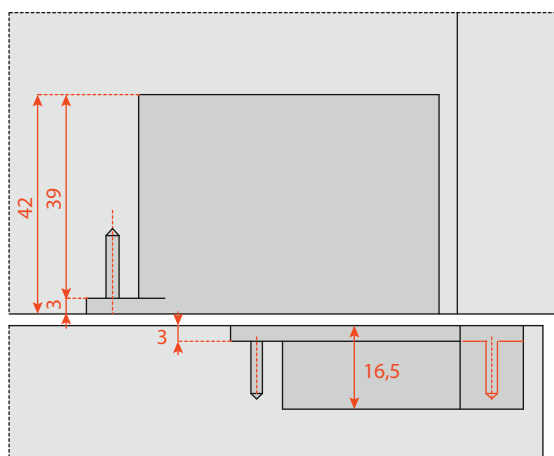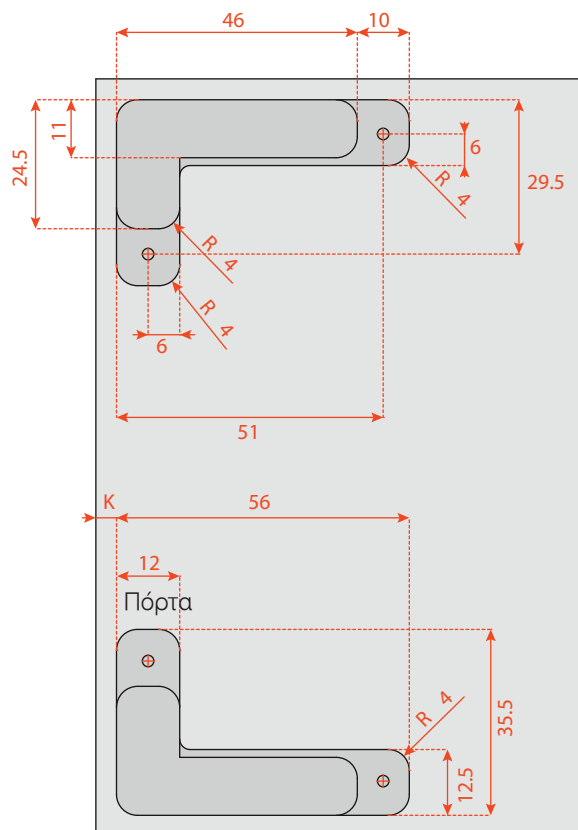






Επεξεργασία του πλαισίου αλουμινίου DEL6LP300 & χρήση των συνδετικών γωνιών DEL6BSFV02

Πάνω/κάτω μέρος κουτιού & πόρτας


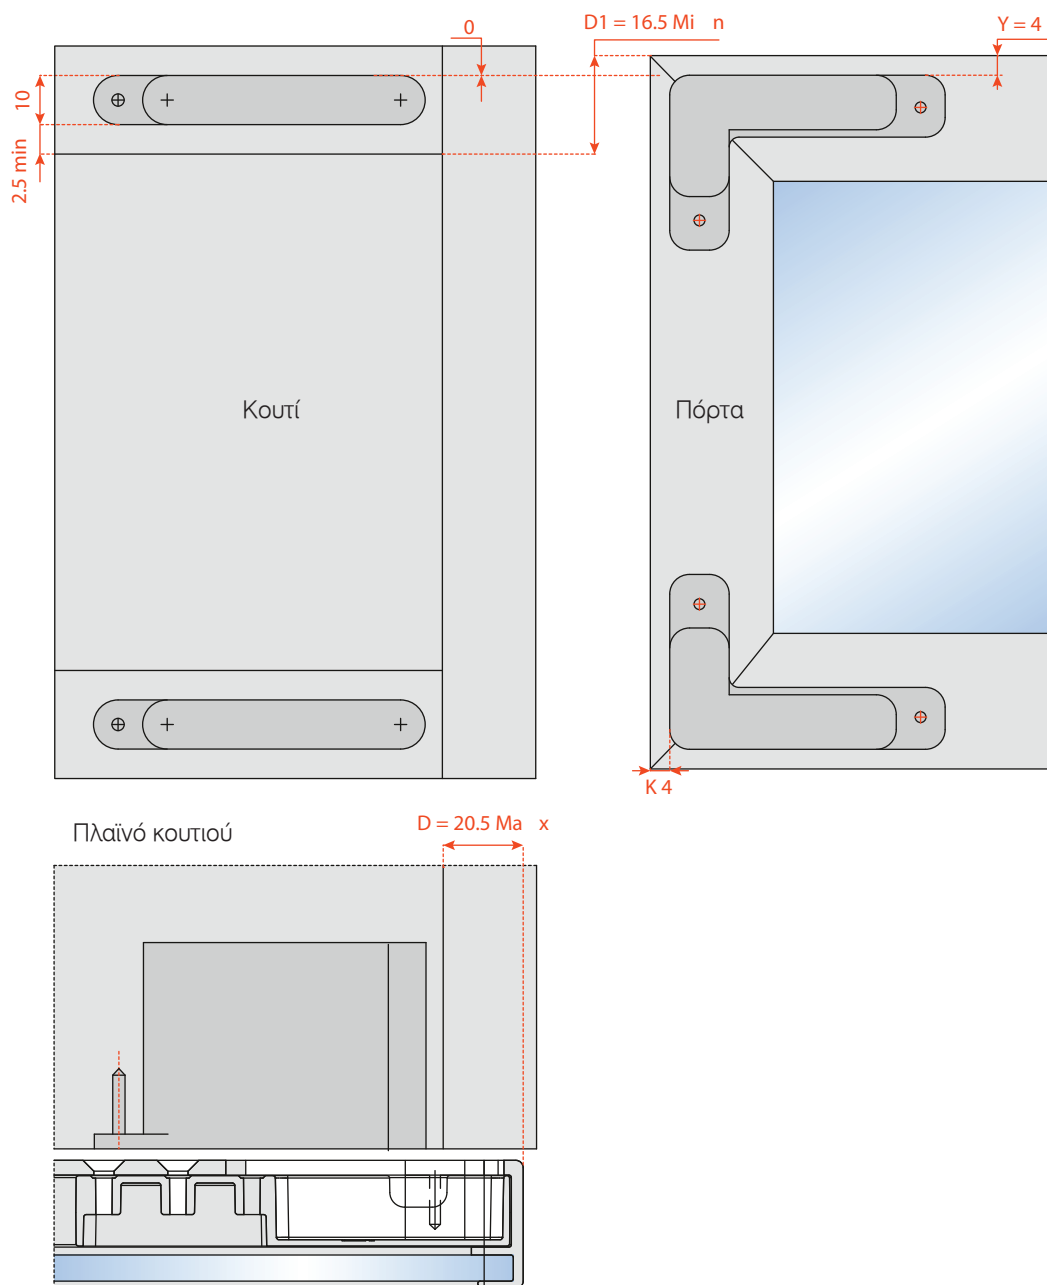


Επεξεργασία στο πάνω και κάτω μέρος του κουτιού για την εφαρμογή του μεντεσέ, δεξιά πλευρά.



Σχέδιο κατεργασίας για πόρτες με πλαίσιο αλουμινίου DEL6LP300_

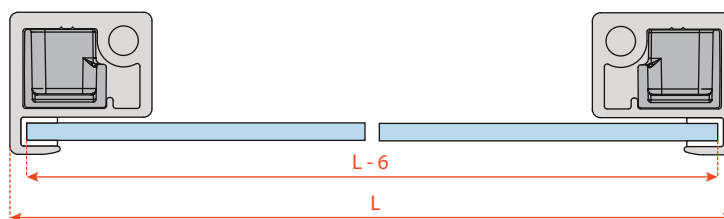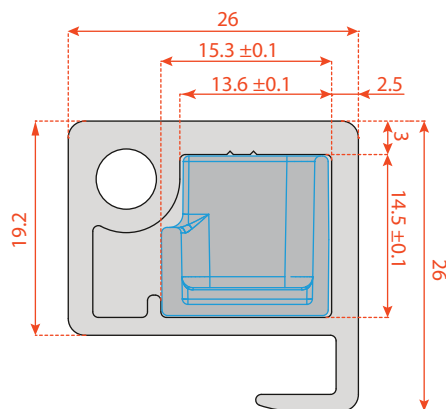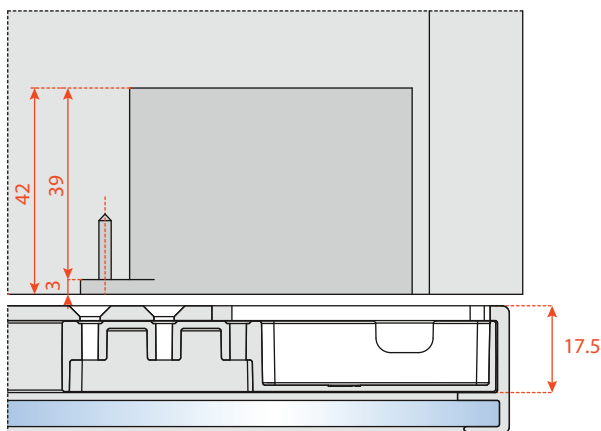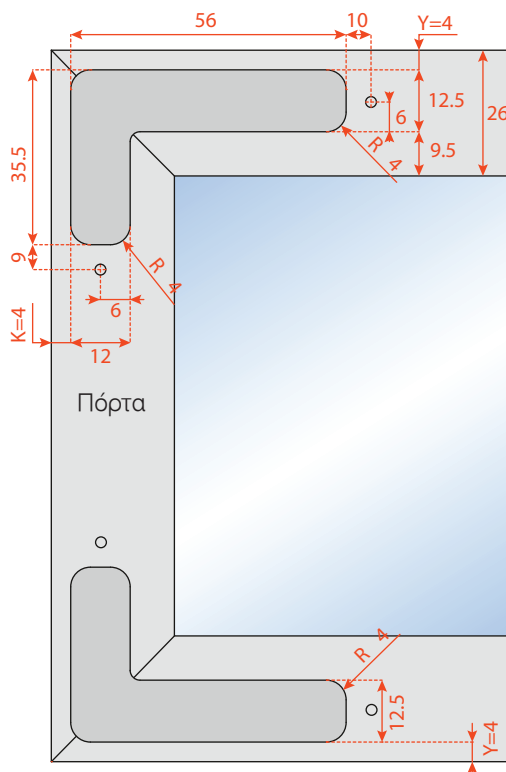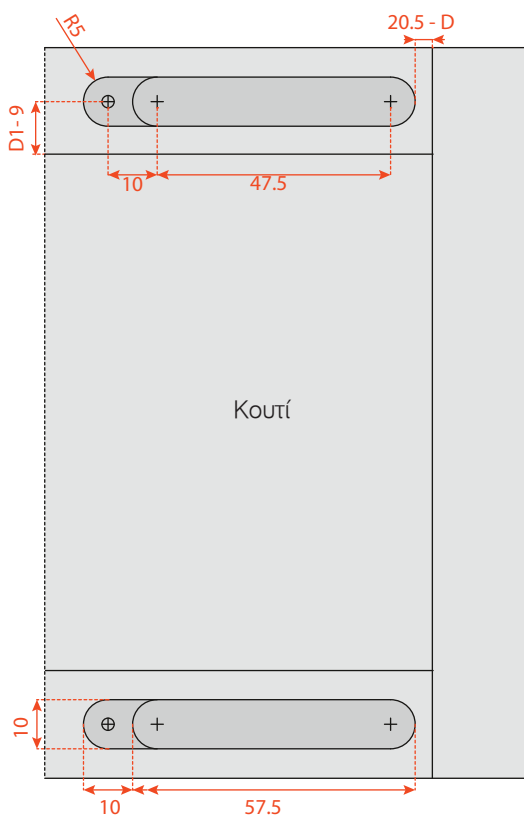



Πλαϊνή ρύθμιση από +2 έως -2

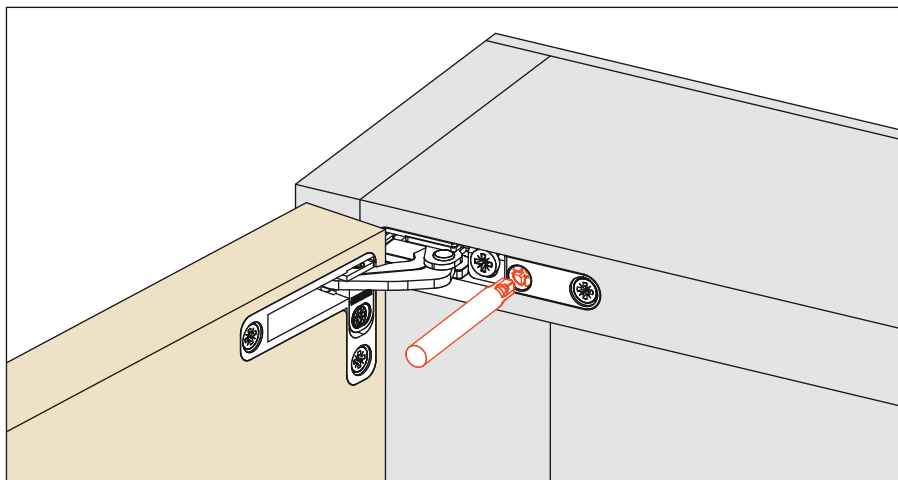

Ρύθμιση στο βάθος από +2 έως -0,5

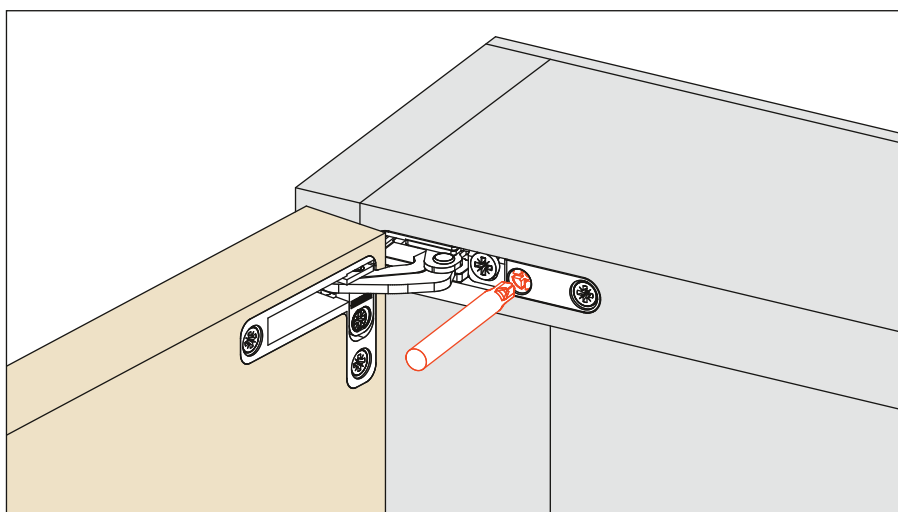

Ρύθμιση κάθετη από +1,5 έως -1,5

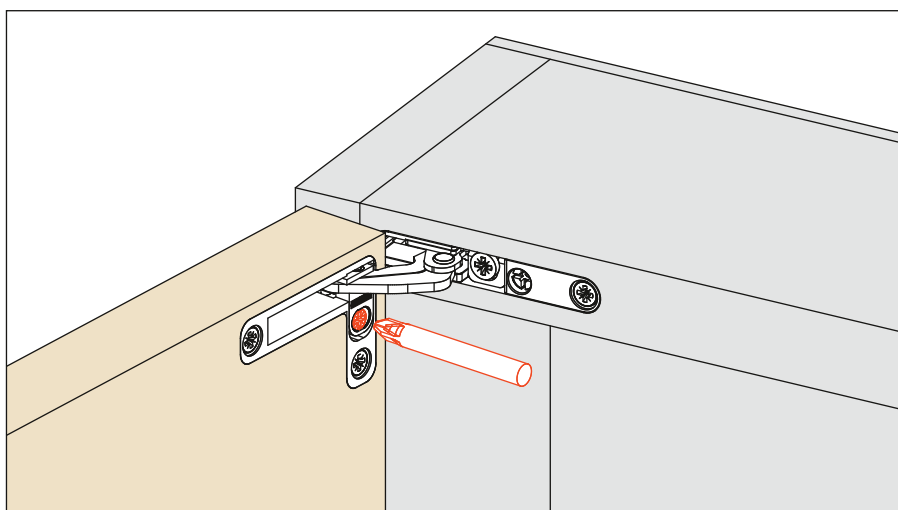



ΣΑΛΟΝΙ



ΚΟΥζίνα



ΜΠΑΝΙΟ